


**Schweißbänder - Ersatzteile – Trennmesser
– Teflonband - direkt vom Hersteller**

Verpackung komplett



Ausgabe 82 Mai 2012 * Gewerbepark 1 – A4441 Behamberg –fdIv Gerhard Haba +43 (0)7252 – 54 3 44 office@haba.at * www.haba.at

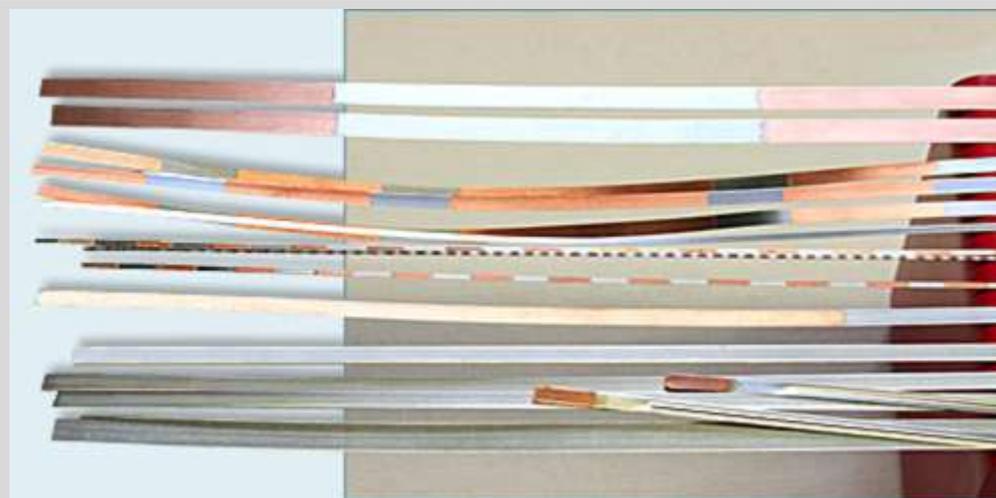

Fotoquelle:hokberlin

Schweißbänder
auch in Spezialversionen
ganz nach Ihrem Bedarf
für jede Anwendung
(Endlosbänder oder solche
mit Endhülsen)
Für ein Angebot ist es am
besten ein Originalmuster
zur Angebotsgrundlage
zuzusenden
oder fordern Sie
kompetente Beratung an



Leistung:
Schlauchschweißsystem
Kleberbreite:
PE und Verbundfolien
Nahbereich:
2-3 mm
schlauchschweißsystem
Max. 20 mm/min
Leistung:
ca. 2,5 kW

**PE Folien oder Verbundfolien
schweißen mit heißer Luft
Geringste Aufheizzeit –unter 10 Sekunden
Hohe Geschwindigkeiten – bis 30
Meter/Minute
Höchste Schweißqualität
Anwendung: meist bei vertikalen
Schlauchbeutelmaschinen**



**Dazu alle Arten von Teflonbändern –
klebend / nicht klebend
Silikonvorhängen für Schrumpftunnel
Silikonüberzug für Transportstäbe
Teflonnetzgitter oder Stahlnetzgitter
für Tunneltransporte
Trennmesser für**